



TOP-X100 PRO

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Спасибо за выбор нашей продукции



WWW.TOPON.COM


Сделано в Китае

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В целях предотвращения неисправностей и поломки устройства, ознакомьтесь с мерами безопасности.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Соблюдайте правила эксплуатации и меры безопасности, изложенные в руководстве по эксплуатации устройства;
- Не опускайте в воду, избегайте повышенной влажности и короткого замыкания;
- Не используйте и не храните во влажных, сильно запыленных и загрязненных помещениях;
- Избегайте хранения и транспортировки рядом с металлическими предметами;
- Не используйте, не заряжайте и не храните вблизи источника тепла или открытого огня;
- Не допускайте длительного воздействия прямых солнечных лучей;
- Не сжигайте, не нагревайте, не разбирайте и не разрушайте;
- Не используйте в случае повреждения корпуса и проводов, или окисления контактов;
- Немедленно прекратите использование при появлении запаха, чрезмерном нагреве, изменении цвета поверхности;
- Запрещается хранить с низким уровнем заряда и в разряженном состоянии;
- Не заряжайте при низких и отрицательных температурах;
- При необходимости хранения более 3-х месяцев, необходимо, чтобы заряд батареи составлял около 50% (с подзарядкой каждые 3 месяца). Храните батарею в сухом месте при температуре от 0 °C до +30 °C;
- Оградите детей от использования батареи — батарея может представлять потенциальную опасность;
- Не пользуйтесь устройством в течение нескольких часов после резких перепадов температур. Возможно образование конденсата внутри корпуса, которое может привести к повреждению устройства.

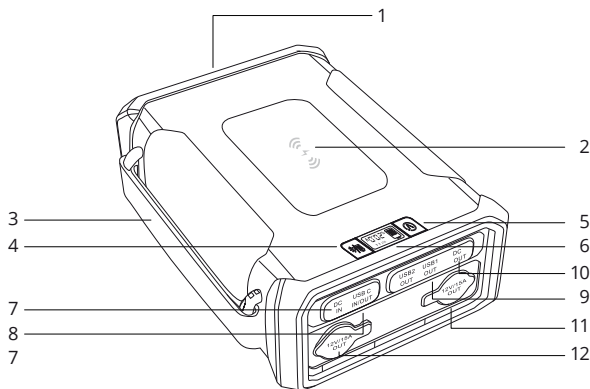

1. Светодиодный фонарь, аварийный свет
2. Модуль беспроводной зарядки Qi 10W
3. Ручка для переноски
4. Кнопка включения и проверки уровня заряда
5. Кнопка управления выходным напряжением
6. LED-экран
7. Вход DC для зарядки батареи от адаптера или солнечной панели
8. USB Type-C IN/OUT PD 60W
9. USB-A 1 / USB-A 2 QC3.0 18W
10. Выход DC 12-24V 84W
11. Выход 1 автомобильная розетка на 180W
12. Выход 2 автомобильная розетка на 180W

ЗАРЯДКА ВНЕШНЕЙ БАТАРЕИ

Для зарядки батареи подключите сетевой блок питания или солнечную панель к порту DC (18V-24V 48W). Для зарядки через порт USB Type-C PD 60W используйте блок питания с коннектором Type-C и поддержкой PowerDelivery (5V-20V/60W). Во время зарядки LED-экран будет отображать уровень заряда батареи в процентах (%). Когда уровень заряда достигнет 100% извлеките кабель — батарея готова к использованию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕИ

Для зарядки и питания устройств через порт DC, зажмите кнопку управления выходным напряжением на 3 секунды пока на LED-экране не начнет мигать значение исходящего напряжения. Нажимая кнопку управления выходным напряжением, подберите напряжение, соответствующее напряжению подключаемого устройства и подходящий коннектор из комплекта. Для выключения DC порта нажимите и удерживайте кнопку выбора напряжения в течении 3 секунд.

Для зарядки и питания устройств через порт USB Type-C PD 60W, подключите кабель Type-C – Type-C к батарее и устройству. Нажмите кнопку включения для начала процесса зарядки.

Для питания устройств через автомобильную розетку, подключите соответствующий адаптер устройства в гнездо автомобильной розетки внешней батареи. Для отключения питания извлеките адаптер устройства из гнезда автомобильной розетки внешней батареи. Не подключайте устройства потребляющие более 150W.

Для зарядки с помощью беспроводного модуля, расположите устройство так, что бы приемник ресивер находился в центре модуля беспроводной зарядки. Нажмите кнопку включения.

Фонарь включается и выключается длительным удержанием кнопки включения. Аварийный свет включается и выключается двойным нажатием кнопки включения.



Не выбрасывайте внешнюю аккумуляторную батарею вместе с бытовыми отходами. После окончания срока службы необходимо передать внешний аккумулятор местной обслуживающей организации для правильной утилизации и переработки. Материалы упаковки также могут быть переработаны.

ОСОБЕННОСТИ:

- Высокая емкость – 96000mAh (307Wh)
- Литий-железо-фосфатные LiFePO4 ячейки
- 5000 циклов перезарядки и срок хранения 15 лет
- Работает при отрицательных температурах
- Прорезиненный корпус с усиленным углами
- Удобная ручка для переноски
- Защита от попадания пыли и брызг
- Информативный LED-экран и удобное управление
- Универсальный DC порт 12V-24V 84W
- Порт USB Type-C с функцией PowerDelivery 60W
- Два USB-порта с QuickCharge 3.0 18W
- Встроенная беспроводная зарядка Qi 10W
- Две автомобильные розетки мощностью 180W
- Мощный светодиодный фонарь с режимом аварийного сигнала
- Быстрая зарядка внешней батареи через порт USB Type-C
- Поддержка зарядки от солнечной панели и авторозетки
- Система коррекции выходного напряжения и силы тока
- Пять видов электрических защит: от перегрева, от перезарядки, от перезарядки, от скачков напряжения и от короткого замыкания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип ячеек: **LiFePO4**
Емкость: **96000mAh, при напряжении 3.2V (307Wh)**
Выходная мощность: **180W**
Выходное напряжение:
DC OUT: **12V~5A, 16.5V~4A, 20V~3.5A, 24V~3.5A 84W**
USB-C: **5V, 9V, 12V, 15V, 20V~3A PD 60W**
USB-A 1 / USB-A 2: **5V~3A, 9V~2A, 12V~1.5A QC3.0 18W**
OUT1/OUT2 автомобильные розетки: **12V~15A 180W**
Беспроводная зарядка: **10W**
Входное напряжение:
DC IN: **18V-24V~4A 48W**
USB-C: **5V, 9V, 15V, 20V~3A PD 60W**
Вес: **3300 г**
Габариты: **225.8 × 165 × 76 мм**
Температура зарядки: **0°C — +50°C**
Температура эксплуатации: **-10 C — +65°C**
Срок службы 5 лет с даты производства



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____
Серийный номер изделия: _____
Срок гарантии: _____
Дата продажи: _____
Подпись продавца: _____
Место для печати: _____

Для того чтобы воспользоваться гарантией, необходимо доставить неисправное устройство с правильно заполненным гарантийным талоном, своему продавцу. Гарантия не распространяется на предохранители, соединительные кабели, а также другие аксессуары и расходные материалы. Производитель и продавец не несут ответственности за прямые и косвенные убытки, упущенную выгоду или другой ущерб, возникший в результате отказа оборудования.

Изделие не подлежит гарантийному ремонту:

- при отсутствии на нем серийного номера или с поврежденным стикером.
- при наличии механических, термических и иных повреждений и дефектов, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения и эксплуатации.
- при обнаружении следов вскрытия корпуса и попадания влаги.
- в случае, когда отказ оборудования вызван действием факторов непреодолимой силы (последствия стихийных бедствий), перепадами напряжения электрической сети или действиями третьих лиц.

С условиями гарантийного соглашения ознакомлен и согласен

www.topon.com

Подпись клиента: _____